



ТРАКТОР LOVOL TE 244

Трактор LOVOL TE-244 является универсальным колесным трактором. Он предназначен для широкого спектра сельскохозяйственных, транспортных погрузо-разгрузочных и коммунальных работ. Востребованность мини-трактора TE-244 на отечественном рынке обусловлена универсальностью, надежностью и высокой эффективностью в выполнении разного рода задач. Оптимально разработанная комплектация, свободный доступ к узлам и агрегатам при обслуживании, а также простота и удобство управления выгодно отличают мини-трактор среди аналогов других производителей.

Маневренность, устойчивость и высокую проходимость техники обеспечивают конструктивные особенности модели:

- ✓ полный привод;
- ✓ гидросилитель руля (оснащен центральным цилиндром с проходным отверстием);
- ✓ наличие двухдискового сцепления;
- ✓ блокировка дифференциала заднего моста;
- ✓ двухскоростной ВОМ;
- ✓ прицепное устройство маятникового типа с регулировкой по высоте;
- ✓ регулируемая ступица задних колес.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№1

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН (МНГОВАРИАНТНАЯ КАБИНА)



Пользователи могут выбрать любую форму по требованию к работе: модель без кабины с/без предохранительного каркаса или модель с кабиной для защиты от ветра и дождя. Помимо каркаса и крыши, кабина изготовлена из стеклянной структуры, что обеспечивает вас удобным операционным пространством и хорошим обзором.

№3


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Трактор Lovol TE 244 предназначен для широкого спектра сельскохозяйственных, транспортных погрузо-разгрузочных и коммунальных работ. Есть возможность работы по передней погрузке и заднему копанью.

№5


УСИЛЕННЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ ПЕРЕДНИЙ МОСТ

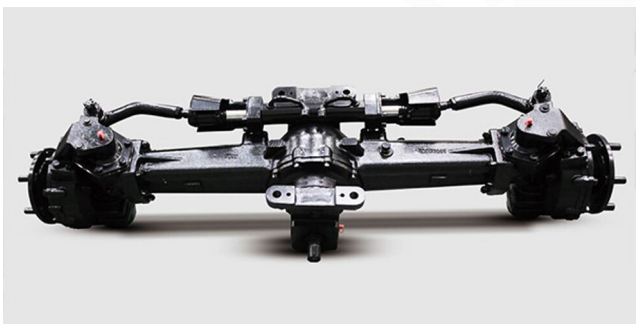

Новый усиленный порталный передний мост повышает несущую способность на 20%, рулевое управление обеспечивает дорожный просвет до 350 мм, что позволяет удовлетворить потребности в различных условиях работы.

№2

НАДЕЖНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

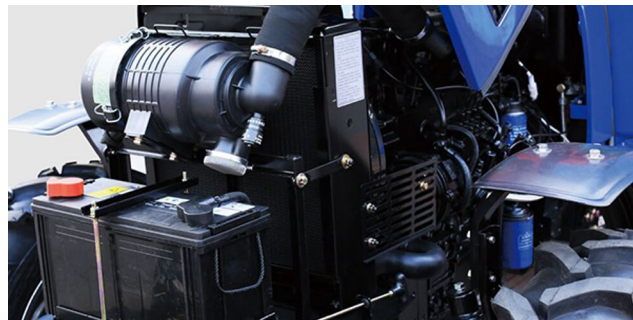

Обновленный двигатель выдает бесперебойный резерв крутящего момента. Скорость оборотов составляет 2350 об/мин, что позволяет экономить топливо, также глушитель с изоляцией обеспечивает комфортную среду для управления техникой.

№4


ЭРГОНОМИЧНОСТЬ



Рулевой рычаг прост в эксплуатации, а также обладает рациональной компоновкой, что делает вождение более безопасным и удобным.

№6

МНОГУСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

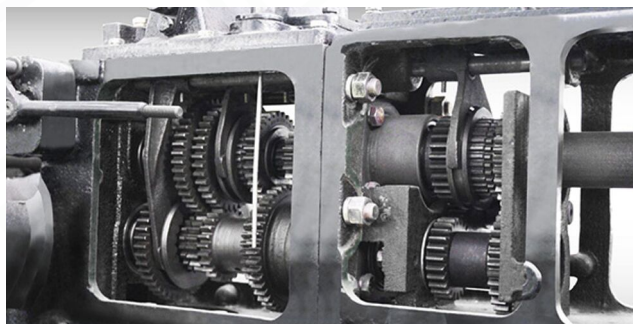

Механизм рассчитан на 8+2-ступенчатую, 16+4-ступенчатую и 8+8-ступенчатую коробки передач, в дополнительной комплектации поставляется механизм переключения передач с синхронизатором.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛЬ	Lovol TE244	Другой производитель КНР	Другой производитель КНР
Модель двигателя	KM385 3 цилиндра	TY2100IT 2 цилиндра	KM385 3 цилиндра
Номинальная мощность двигателя, л.с./кВт	24/17.7	23,8/17,6	24/17.7
Номинальная скорость вращения, об./мин	2200	2200	2200
Объем двигателя, л	1532	1648	1532
Емкость топливного бака, л	29	21	28
Сцепление	Сухое двухдисковое	Одноступенчатый редуктор с цилиндрическими прямозубыми шестернями	Цилиндрическая прямозубая шестерня. Шестерня внешнего зубчатого зацепления
Кол-во передач, км/час	8F+2R	8F+2R	8F+2R
Двухскоростной ВОМ 540/1000 об./мин	✓	✓	✓
Трехточечная навеска I категории	✓	✓	✓
Наличие отопителя	✓	✓	✓
Наличие кондиционера	✗	✗	✗
Наличие компрессора	✗	✗	✗
Кол-во гидровыходов	5	-	-
Подъемная сила на ось, кг	630	620	588
Подъемная сила на точке 610 мм от осей, кг	520	507	500
Передние шины	6-16	6-16	6-16
Задние шины	9,5-24	8,3-24	8-24
ЦЕНА			



Новый усиленный порталный передний мост повышает несущую способность на 20%, рулевое управление обеспечивает дорожный просвет до 350 мм, что позволяет удовлетворить потребности в различных условиях работы



Механизм рассчитан на 8+2-ступенчатую, 8+8-ступенчатую, 16+4-ступенчатую, и 8+8-ступенчатую коробки передач, в дополнительной комплектации поставляется механизм переключения передач с синхронизатором